

Concrete
+ industrial
claddings

Product line **SOUCHIER**

Certilam F

Odvod tepla a kouře



Zařízení přirozeného OTK určené pro odvod tepla a kouře, přívod vzduchu OTK a běžné denní větrání.
Certifikováno dle EN 12101-2 a NFS 61937-1.
Určeno pro montáž do svislé stěny.

POPIS

- Certilam F je kompletní jednotka ZOTK vybavená vlastním pohonem
- Certilam F je dodávána s různými standardními profily (rámy), vhodnými k integraci do libovolné stavební konstrukce
- Výroba zařízení "na míru" umožňuje provést rozměry dle přání zákazníka, tak jak si žádá architektura budovy
- Estetické provedení umožňuje integraci do:
 - svislých stěn
 - všech druhů povrchů:
všechny odstíny RAL v lakovaném nebo eloxovaném provedení

PŘEDPISY

- Certilam F je zařízením pro odvod tepla a kouře a odpovídá ČSN EN 12101-2 a NFS 61 937-1

PROFILY RÁMŮ

- jsou k dispozici tažené hliníkové profily vhodné pro každý druh stěny
- profily ráků (typu A, B, C, D, E, F a G) jsou připraveny pro montáž do stěny nebo skleněných struktur

PROVEDENÍ

- Certilam F odpovídá ČSN EN 12101-2 a NFS 61 937-1
- 900 J odpor proti průrazu
- spolehlivost: Re 1000 cyklů (pro OTK), Re 10000 cyklů (pro běžné větrání)
- součinitel $C_v = 0,62$
- $U_g = 1,7 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ s tepelě izolovanými lamelami

Výhradní zastoupení pro ČR:




Inexo Argosy s.r.o.

Inexo Argosy s.r.o., Bělohorská 161, 169 00 Praha 6, tel.: 220 513 800, e-mail: info@inexo.cz, <http://www.inexo.cz>

str
163

Pohled z interiéru

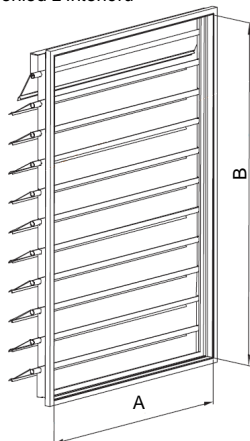

A šířka klapky
(paralelní s osami
lamel)
B ... výška klapky
(kolmá na osy
lamel)

BĚŽNÉ ROZMĚRY

Výroba "na míru"

- vnitřní šířka rámu:
min. 500 mm, max. 2 000 mm
- vnitřní výška rámu:
min. 800 mm, max. 3 000 mm

VÝPLNĚ

- lamely z hliníkového plechu
- lamely z hliníkového plechu akusticky nebo tepelně izolované, na vnitřní straně hliník nebo PVC

ZPŮSOBY OVLÁDÁNÍ


- elektrické
- pneumatické
- mechanické

BEZPEČNOSTNÍ PRVKY


- tepelná pojistka (70, 100, 140 či 180 °C)

MONTÁŽ

- montáž s rámem na stěnu nebo do stěny
- montáž do nástaveb

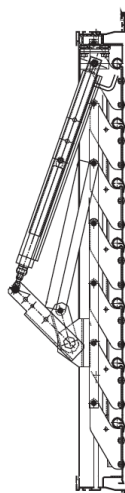

Certilam F bez izolace, s elektropohonem

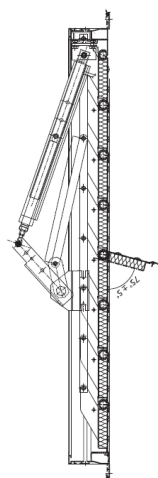

Certilam F s izolací, s elektropohonem